DIVA.5

CENTRALE STERUJĄCE:

DIVA.5 ——— CP.DIVA

SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEŻNY

Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym 512 kodów.
Ocynkowana, malowana obudowa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 5m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

turbo
bezszczotkowy

24 Vdc | Użycie intensywne

- 24 Vdc elektromechaniczny bezszczotkowy szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
- Przekładnia w kąpieli olejowej.
- Średnia ilość cykli (żywotność): MFCB: 3.000.000 cykli.
- Prędkość otwarcia 2,5s (bez spowolnień).
- Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem).
- Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu „na zderzak".
- Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
- Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu.
- Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 23V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
- Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie.
- Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (512 kodów zmiennych ARC).
- Szlaban wyposażony dwa enkodery w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
- Możliwość synchronizacji dwóch szlabanów (wymaga dwóch kart SIS).
- Szybki system odblokowania.
- Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z oświetleniem RGB LED.
- Obudowa wyposażona w oświetlenie RGB LED.
- Możliwość pełnej regulacji barwy światła przy różnym położeniu ramienia (wymaga DIVA.TL)
- 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
- Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

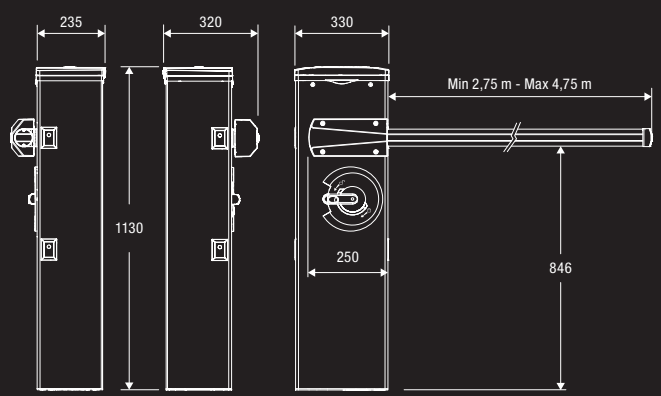

ZESTAW

K.DIVA.5
- **1 DIVA.5** - kolumna szlabanu z pokrywą i oświetleniem
- **1 EVA5.2A** - ramię 5,0 m z gumą ochronną
- **1 FTC.S** - para fotokomórek
- **1 TO.GO2A** – pilot

K.DIVA.5.RGB.A2
- **1 DIVA.5** - kolumna szlabanu z pokrywą i oświetleniem
- **1 DIVA5.A2** - ramię 5,0 m z gumą ochronną
- **1 DIVA5.TL** - karta sterowania oświetleniem
- **1 RGB.5** - oświetlenie LED do ramienia
- **1 FTC.S** - para fotokomórek
- **1 TO.GO2A** – pilot

ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ NA SZLABANY

DIVA5.A
908103526
Eliptyczne ramię z lakierowanego aluminium z profilem gumowym i zatyczką.
Ramię w 1 odcinku, długość 5m.

DIVA5.A2
908103527
Eliptyczne ramię z lakierowanego aluminium z profilem gumowym przezroczystym, przystosowanym do montażu oświetlenie RGB.5 i zatyczką. Ramię w 2 odcinkach, (2x 2,5m) z łącznikiem.

RAMIĘ ŁAMANE GNT.SN
F86860000
Komplet przegubowy do ramion DIVA5.A, EVA5.A.

FUNDAMENT
Fundament do szlabanów. W zestawie z blachą adaptacyjną do wszystkich szlabanów Beninca.

VE.PS
9623068
Płyta fundamentowa z kotwami do DIVA.5.

EVA.AF
9078035
Podpora stała ramienia.

RGB.5
oświetlenie LED (czerwone/zielone)
953403528



DIVA.TL
917602416
Karta sterująca kolorem oświetlenia LED przy różnym położeniu ramienia DIVA.3AL



SIS
9760075
Karta synchronizacyjna do szlabanów DIVA. Współpracuje z centralą CP.DIVA.

CAT.20
954902401
Komplet naklejek do ramienia EVA.5
20 sztuk w paczce.

BPZ / BPN
Bezprzewodowe pętle indukcyjne. Wersja ziemna i napowierzchniowa.

DA.BT2
9086019
Akumulator 2.1Ah 12 VDC. Wymagane dwa akumulatory.
Cena za 1szt.

SIR.1
Rejestrator homologowanych "syren" - (ambulans, policja, straż pożarna, etc.)



MODUŁ GSM_12

Moduł GSM_2000

Moduł GSM dla 12 / 2000 użytkowników.

FTC.S OC
940901765
Fotokomórka synchronizacyjna 24V/dc do montażu natynkowego. Istnieje możliwość synchronizacji do 4 par fotokomórek.

TO.G02A
9863178
Pilot 2-kanałowy, 433,92MHz ARC kod.

TO.G04A
9863179
Pilot 4-kanałowy.

LED.TL
9766003
Semafor 230 Vac ledowy, światło czerwone-zielone.

VE.CS
9760050
Karta sterowania do LED.TL

Na pętle bezprzewodowe przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

MADE IN ITALY



AKCESORIA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA (m)				
	3	3.5	4	4.5	5
DIVA5.A	C	C	B	B	A
DIVA5.A + VE.AM	C	C	B	B	A
DIVA5.A + GNT.SN	C	C	B	B	A
DIVA5.A + VE.RAST	C	B	B	A	A
DIVA5.A + VE.RAST + VE.AM	C	B	B	A	A
DIVA5.A + SC.RES	C	B	B	A	A
DIVA5.A + SC.RES + VE.AM	C	B	B	A	A

PARAMETRY TECHNICZNE	DIVA.5
Kod siłownika	908302311
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24Vdc
Natężenie	1.5 A
Moment obrotowy	110 Nm
Czas otwarcia	2,5" (80°)
Cykl pracy	**praca ciągła***
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Waga	49 kg

* W optymalnych warunkach pracy.