



LADY.ORANGE

BENINCA®

AUTOMATYKA DO BRAM

SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala.

Przejazd od 2,0 do 5,0m.

**NIE ZAWIERA
PŁYTY FUNDAMENTOWEJ**




RAL 2009

24 Vdc | Użycie intensywne

- 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
- Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
- Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
- Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
- Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku

napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).

- Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne)
- Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
- 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
- Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
- **Dostępna wersja ze stali nierdzewnej LADY.**

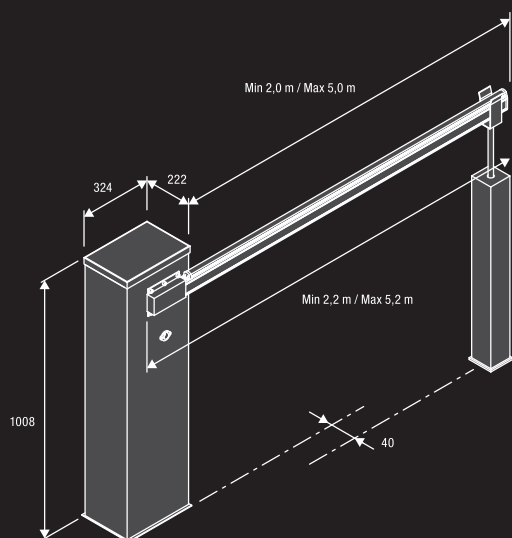

■ ZESTAWY

K.LADY.ORANGE.3 - zestaw do 3m przejazdu

- 1 LADY.ORANGE.3 Jednostka szlabanu z wbudowaną centralą, sprężyną 3m, uchwytem ramienia.
- 1 LADY.A2 Ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach.
- 1 LADY. GT Łącznik ramienia.

K.LADY.ORANGE.4 - zestaw do 4m przejazdu

- 1 LADY.ORANGE.4 Jednostka szlabanu z wbudowaną centralą, sprężyną 4m, uchwytem ramienia.
- 1 LADY.A2 Ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach.
- 1 LADY. GT Łącznik ramienia.

K.LADY.ORANGE.5 - zestaw do 5m przejazdu

- 1 LADY.ORANGE.5 Jednostka szlabanu z wbudowaną centralą, sprężyną 5m, uchwytem ramienia.
- 1 LADY.A5 Ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach.
- 1 LADY. GT Łącznik ramienia.



LADY.A2
9081001

Ramię aluminiowe o długości 4,2 m, z zatyczką. Przekrój 60x40. Sprzedawane w 2 odcinkach. Wymaga użycia LADY.GT



LADY.GT
9424001

Aluminiowy łącznik dla LADY.A2 i LADY.A5.



LADY.P
9081002

Ramię wyposażone w profile gumowe o długości 4, 2 m.



LADY.P5
9081027

Ramię aluminiowe z zatyczką wyposażone w profil gumowy dł. 5,2 m.



LADY.A5

Ramię aluminiowe lakierowane dł. 5,2 m, z zatyczkami. Przekrój: 60 x 38. Sprzedawane w 2 odcinkach, wymaga użycia LADY.GT.



LADY.SN
9780001

Komplet przegubowy do ramienia LADY.A/LADY.P



VE.AF
9078010

Podpora stała do ramienia

VE.AFI
9078015


Podpora stała do ramienia ze stali nierdzewnej.



VE.AM

9078020

Podpora ruchoma ramienia.



LADY.L

9534001

Zestaw lampek sygnalizacyjnych do ramienia Lady.P



VE.CAT500

9549020

Komplet naklejek do ramienia LADY.A / LADY.P 20 sztuk w paczce.



VE.PS

9623068

Płyta fundamentowa z kotwami do LADY.



FUNDAMENT

Fundament do szlabanów. W zestawie z blachą adaptacyjną do wszystkich szlabanów Beninca.



DA.BT2

9086019

Akumulator 2.1Ah 12 VDC. Wymagane 2szt.

DA.BT6
9086020

Akumulator 7 Ah 12Vdc. Wymagane 2szt.



VE.KM1HN

9614267

VE.KM2HN1

9614268

Detektor pętli magnetycznej jedno/dwukanałowy.



LED.TL

9766003

Semafor 230 Vac ledowy, światło czerwone-zielone.



LAMPY.LED

953401668


Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowaną anteną.



LADY.SSR

9780002

Uchwyt uchylony do ramienia szlabanu LADY.




FTC.S

9409089

Fotokomórka synchronizacyjna 24V/dc do montażu natynkowego. Istnieje możliwość synchronizacji do 4 par fotokomórek.

 **MADE IN ITALY**



AKCESORIA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA (m)						
	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2
Brak akcesoriów	---	C	C	B	B	B	A
LADY.P (tylko górne)	C	C	C	B	B	A	A
LADY.P (górne i dolne)	C	C	C	B	B	A	A
VE.RAST	C	C	B	B	A	A	---
LADY.P (tylko górne) + VE.RAST	C	C	B	A	A	---	---
LADY.P (tylko górne) + VE.AM	C	C	C	B	A	A	A
LADY.P (górne i dolne) + VE.AM	C	C	B	B	A	A	---
LADY.P (tylko górne) + VE.RAST + VE.AM	C	B	B	A	A	---	---
SC.RES	C	C	B	B	A	A	---
LADY.P (tylko górne) + SC.RES	C	C	B	A	A	---	---
SC.RES + VE.AM	C	B	B	A	A	---	---
LADY.P (tylko górne) + SC.RES + VE.AM	C	B	B	A	A	---	---
VE.RAST + VE.AM	C	B	B	A	A	---	---

Założenie VE.RAST przesądza użycie SC.RES i odwrotnie.

Założenie kompletu świateł LADY .L nie wpływa na wyważenie ramienia.

PARAMETRY TECHNICZNE

LADY.ORANGE

Kod silownika	9083098
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	1.6 A
Moment obrotowy	205 Nm
Czas otwarcia	3" - 5"
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Waga	52 kg

NOTATKI: